

RUBANS LED FLEXIBLES 60LED/m - 24 W/m



Caractéristiques Générales




Modèles	FLEXC
Tension (V)	24
Nbre LED/m	60
Boîtier LED	5050
Angle (°)	120
Sécabilité (cm)	10
Indice IP	IP20
Longueur max en série	5 m
Adhésif double face	3M

Caractéristiques Photométriques

Références	Puissance (W/m)	Couleur CCT1/CCT2 (°K)	IRC	Flux CCT1/CCT2 (Lm/m)
FLEXC-0000006	24	2800/6000	83	1069/1100

Dessin Technique

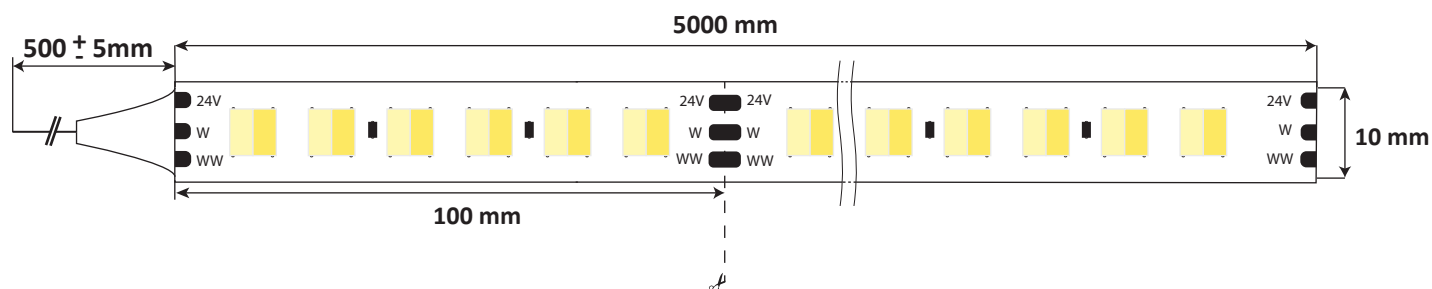

STANDARDS IEC
IEC 62031
IEC 62471
IEC 62717
IEC 61000-4-2